

CEMTEC DRY SHAKE

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УПРОЧНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА



ОПИСАНИЕ

CEMTEC DRY SHAKE – это смесь мелкозернистого неметаллического заполнителя, пластификатора и цементного вяжущего. Экономичный упрочнитель бетонного пола для внутреннего и наружного применения, особенно ценный благодаря антикоррозионным свойствам, поскольку полы часто подвергаются влажной уборке. Выпускается в восьми не теряющих насыщенность цветах, а также в неокрашенном виде.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Упрочнение бетона за один экономичный этап
- Правильно подобранные твердые заполнители повышают износостойкость по сравнению с обычными бетонными полами
- Готовая к применению смесь исключает возможность ошибок и неаккуратного дорогостоящего смешивания.
- Не подверженные коррозии материалы позволяют использовать CEMTEC DRY SHAKE как на открытом воздухе, так и внутри помещений
- Специальная диспергирующая добавка в составе CEMTEC DRY SHAKE позволяет наносить его на бетон с малой осадкой, что обеспечивает исключительно высокую прочность поверхности и максимальную износостойкость

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Автостоянки
- Автосалоны и сервисные центры
- Заводские и складские помещения
- Коммерческие и промышленные объекты
- Машиностроительные объекты

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В дополнение к информации, приведенной в инструкции по применению сухих упрочнителей пола для железнения, подрядчик должен учитывать при нанесении CEMTEC DRY SHAKE следующее:


Цветные (пигментированные) сухие стяжки требуют особого внимания для получения однородного цвета. Если работа предусматривает нанесение цветного CEMTEC DRY SHAKE, необходимо обратить внимание на следующее:

- Откладывайте нанесение состава как можно дольше для получения наибольшей насыщенности цвета на поверхности.
- Равномерно наносите состав в два приема для большей однородности.

с. Не шлифуйте чистовую поверхность. Наилучший внешний вид достигается путем ручной затирки покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные технические параметры

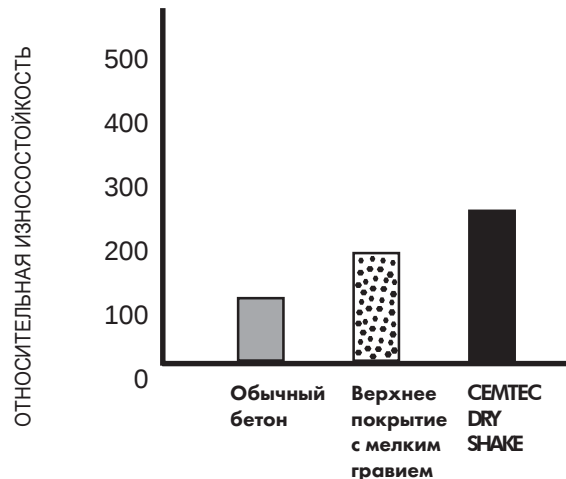

ПРИМЕЧАНИЯ

Обратите внимание, что время нанесения имеет большое значение. Не наносите состав слишком рано, так как он впитает излишки воды, что приведет к снижению прочности и пылению пола. Кроме того, CEMTEC DRY SHAKE EMERY может сместиться с поверхности. Избегайте слишком позднего нанесения из-за недостаточного количества влаги для завершения гидратации. Края, которые подвергнутся интенсивному движению или износу, необходимо дополнительно защитить. Для этого нанесите CEMTEC DRY SHAKE EMERY шириной 75-150 мм вдоль краев и заглайте поверхность стальным шпателем.

Отверждение и герметизация: для отверждения и герметизации CEMTEC DRY SHAKE EMERY рекомендуются следующие средства. Каждое из них имеет свои преимущества и уникальные свойства. Ознакомьтесь с техническими характеристиками всех отвердителей и герметиков. В случае затруднений свяжитесь с местным представителем CMCI для получения рекомендаций по конкретным проектам.

РАСХОД	Площадь покрытия CEMTEC DRY SHAKE – от 3 до 12 кг/м ² . Чем больше толщина покрытия, тем выше износостойкость. Нанесение большего количества состава возможно после	Интенсивное движение 7-12 кг/м ³ Умеренное движение 5-7 кг/м ³ Легкое движение 3-5 кг/м ³
УПАКОВКА	Мешки 25 кг	
ЦВЕТ	Обратитесь в технический отдел CMCI	

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



ОТВЕРЖДЕНИЕ

На основе растворителя

CEMTEC KURE N SEAL*

KUREKOTE DR*

Соответствие нормам по содержанию ЛОС

KUREKOTE 75 VOX

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

На основе растворителя

CEMTEC KURE N SEAL*

Соответствие нормам по содержанию ЛОС

CEMTEC SIL-HARD*

* Если в дальнейшем поверхность пола будет часто подвергаться воздействию растворителей, гидравлических жидкостей и т.д., отвердите пол с помощью KUREKOTE DR, исходя из расхода 9,8 м²/л.

Загерметизируйте пол с помощью CEMTEC SIL-HARD, 8-10 м²/л.

Информацию о пригодности и применении см. в паспортах на материалы.

ОЧИСТКА

Очищайте инструменты и оборудование водой до затвердевания материала.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Бетон для внутренних работ не должен вовлекать воздух. Для наружных работ обратитесь в CMCI за специальными инструкциями по применению бетона с воздухововлекающими добавками.
- Для еще большей износостойкости рекомендуем использовать упрочнитель пола с железным наполнителем CEMPLATE.
- Хранить в сухом месте.

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.