


ОПИСАНИЕ

CEMTEC ARBOSIL LM – это однокомпонентный силиконовый герметик нейтрального отверждения, отвердевающий под воздействием паров влаги и образующий эластичную силиконовую резину

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация зазоров в оконных рамах из непластифицированного ПВХ и швов в кирпичной кладке и вокруг стеклопакетов, изоляция стеклопакетов, восстановление остекления и герметизация швов между прозрачными кровельными листами.

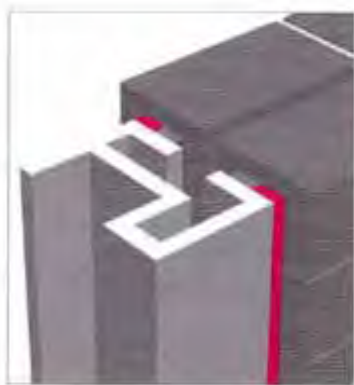

Perimeter Sealing PPC Frames

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

CEMTEC ARBOSIL LM изготовлен в соответствии с требованиями BS EN ISO 11600 - F/G - 25 LM и BS 5889:1989, тип A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания на ощупь при 20 °C и 65% отн. вл. (цветной)	10 минут
Время высыхания на ощупь при 20 °C и 65% отн. вл. (прозрачный)	20 минут
Температура нанесения	5-40 °C
Температура эксплуатации	от -40 °C до +120 °C
Твердость по Шору А	30
Скорость отверждения при 20 °C и 65% отн. вл.	2 мм/сутки
Химическая стойкость	Устойчив к большинству разбавленных кислот и щелочей. Органические растворители могут вызвать набухание герметика и потерю адгезии
Устойчивость к УФ	Очень хорошая

Приспособленность к движению

Стыковые швы (движение при растяжении и сжатии): 50%. Не больше $\pm 33\%$ в любом направлении.

Нахлесточные швы (движение при сдвиге): 100%. Не больше $\pm 66\%$ в любом направлении.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка швов

Поверхность шва должна быть сухой и очищенной от загрязнений. Поверхности должны быть обезжирены, а для конкретных целей используется соответствующая грунтовка. Для некоторых оснований может потребоваться грунтовка. Рекомендуется обратиться в отдел технического обслуживания CMCI и за консультацией по выбору грунтовки.

Забутка

При необходимости для контроля глубины укладки герметика следует использовать соответствующий наполнитель швов, например, вспененный полиэтилен с закрытыми порами. Подготовка швов, грунтовка и нанесение герметика должны выполняться в соответствии с BS 8000-16, британским стандартом по заделке швов в зданиях с помощью герметика.

Нанесение

CEMTEC ARBOSIL LM поставляется в полиэтиленовом картридже объемом 300 мл / мягкой трубе 600 мл и наносится с помощью пистолета.

РАЗМЕР ШВА И ПРИГОДНОСТЬ

Ширина шва:

Минимальная	6 мм
Максимальная	25 мм (однократное применение) 50 мм (многократное применение)

Глубина шва:

Минимальная	10 мм (пористые основания) 6 мм (непористые основания)
Максимальная	15 мм

Соотношение ширины и глубины

(в пределах вышеуказанных диапазонов)

Стыковые швы 2:1

Нахлесточные швы 1:1

РАСХОД	Размер шва (мм)	м/л
	6 x 6	27.8
	9 x 6	18.5
	12 x 9	9.3
	18 x 10	5.6
УПАКОВКА	25 x 10	4.0
	24 картриджа по 300 мл и 25 мягких туб по 600 мл в коробке. Насадки в комплекте	
ЦВЕТ	Белый, черный, серый, полупрозрачный, антрацит, коричневый, темно-желтый, темная бронза, портланд, рыжий и магнолия	

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в заводской нераспечатанной упаковке в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не рекомендуется для нанесения поверх краски и натурального камня и для стеклянных стен.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

CEMTEC ARBOSIL LM содержит оксимосиланы (непрозрачный вид). Для получения полной информации обратитесь к паспорту безопасности материала.

TD/PDS/1010/B

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества
CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия
Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575
Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

